



intimus VZ 14.00

WYSOKIEJ KLASY TAJNOŚCI KOMBINACJA NISZCZĄCO BELUJĄCA



IDEALNE ROZDRABNIANIE Z WYSOKĄ WYDAJNOŚCIĄ

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące niszczenia wrażliwych danych wciąż rosną na całym świecie. Odpowiedzią Intimus na te wymagania jest system niszcząco belujący Intimus VZ 14.00. Jest to wytrzymała przemysłowa niszczarka z belownicą przeznaczona do niszczenia i prasowania dużych ilości danych w wysokiej klasie tajności. Dwustopniowy system cięcia składa się z niszczarki wstępnej i niszczarki drugiego stopnia tnącej na ścinki 2 x 15 mm. Tak mała ścinka gwarantuje poziom bezpieczeństwa P-5 zgodnie z normą DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



Niszczarka wstępna
(ścinka 6 x 50 mm)



Niszczarka drugiego stopnia
(ścinka 2 x 15 mm)



Ścinka 2 x 15 mm w klasie tajności P-5
zgodnie z DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



Niszczarka

- Prosta obsługa dzięki przejrzystemu panelowi Sterowania.
- Hartowane jednoelementowe noże wykonane z wysokiej jakości stali zapewniają długą żywotność.
- Dzięki ciągłemu dostarczaniu dokumentów za pomocą przenośnika taśmowego zapewniona jest duża wydajność przy zachowaniu wysokiej klasy tajności.
- Szeroka listwa zatrzymania awaryjnego zapewnia natychmiastowe wyłączenie maszyny w przypadku niebezpieczeństwa.
- Automatyczne sterowanie pracą niszczarki wstępnej i końcowej.
- Mocne motoreduktory o łącznej mocy napędowej 11,3 kW gwarantują płynną, ciągłą pracę.
- Maksymalny jednorazowy wsad 80-90 kartek.
- W przypadku przeciążenia obie sekcje tnące cofają się automatycznie, a następnie powracają do normalnej pracy.
- Wbudowany automatyczny system smarowania zapewnia wysoką wydajność i dobrą jakość cięcia.



Przejrzysty panel sterowania



Automatyczne smarowanie



Listwa zatrzymania awaryjnego



BELOWNICA

- Poziom napełnienia belownicy jest monitorowany elektronicznie, a cykl prasowania beli uruchamiany jest automatycznie.
- Nieprzerwana praca niszczarki w trakcie prasowania śinki papierowej w belownicy.
- Wizualna sygnalizacja gotowej beli z jednoczesnym zatrzymaniem pracy niszczarki.
- Przycisk automatycznego wyrzutu gotowej beli.
- Waga beli może zostać wyregulowana przez technikę zgodnie z wymaganiami klienta.
- Efekt redukcji w porównaniu do luźnej śinki papierowej to ok. 70%.
- Wyrzut beli następuje do worka foliowego zapewniającego czyste i bezpyłowe magazynowanie i transport oraz chroni śinki przed warunkami atmosferycznymi

WYMIARY BELI (S X G X W)

60 x 80-90 x 53 cm

WAGA BELI

60-80 kg



Kombinacja niszcząco belująca



MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

biuro@intimus.com.pl
T +48 33 816 01 69
www.intimus.com.pl



intimus VZ 14.00

INFORMACJE O PRODUKCIE



245 kg/h *



500 mm



66–68 dB(A)



400 V / 50 Hz **

Specyfikacja

Klasa tajności DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Rozmiar ścinki	2 x 15 mm
Wydajność dla papieru 70 g/m ² DIN A4	90–100 kartek
Wydajność dla papieru 80 g/m ² DIN A4	80–90 kartek
Wydajność	do to 245 kg/h*
Niszczy	Papier gładki i pomięty ze zszywkami i spinaczami do papieru, karty magnetyczne, dyskietki, niewielkie ilości płyt CD i DVD
Wyprodukowane w	Niemcy
Gwarancja	1 rok
Gwarancja na wały tnące	3 lata
Akcesoria dodatkowe	Olej do wałów tnących 2L (94777) Worki na ścinki do belownicy (99969)

Specyfikacja

Szerokość wałów tnących	500 mm
Wysokość stołu podawczego	1,300 mm
Emisja hałasu	66–68 dB(A)
Materiał wałów tnących	Materiał wałów tnących
Waga	1,424 kg
Moc napędu	11,3 kW
Zintegrowany taśmociąg załadunkowy	
Automatyczny rewers	
Dotykowy ekran	
Listwa zatrzymania awaryjnego	
Listwa zatrzymania awaryjnego	
Listwa zatrzymania awaryjnego	
Listwa zatrzymania awaryjnego	
Listwa zatrzymania awaryjnego	

* Wszystkie informacje dotyczą niszczenia papieru. Wydajność może się różnić w zależności od rodzaju i sposobu podawania oraz ja

** Inne opcje zasilania na zapytanie




MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

biuro@intimus.com.pl
T +48 33 816 01 69
www.intimus.com.pl



Wskazówki dotyczące instalacji

SKALA 1:40

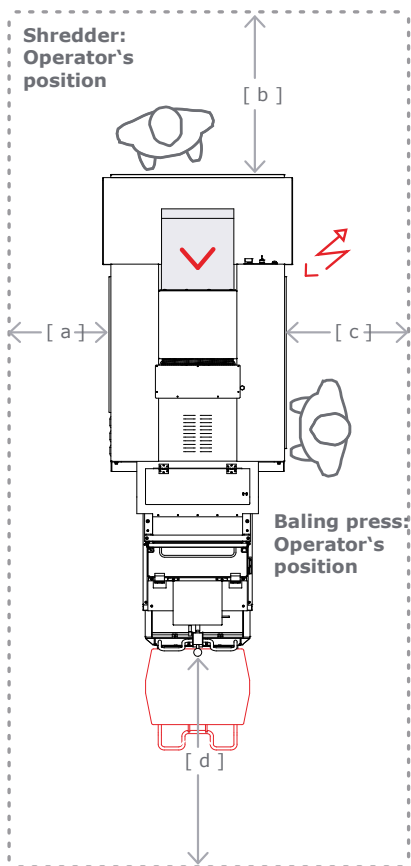

**Zasilanie
3 Fazowe**



**Lokalizacja panelu
sterowania**

Transport packaging		Power Supply 3 Phase	
- Skrzynia drewniana SxGxW: Niszczarka: 240 x 136 x 170 cm Belownica: 229 x 92 x 93 cm - Waga z opakowaniem 1,589 kg		- Długość kabla = 5,5 m 400 V / 50 Hz ** Wtyczka CEE 32 Amp. - Inne typy zasilania na zapytanie	
Wymiary	cm	Odstępy	cm
[1] Długość	302	[a] min.	60
[2] Głębokość z otwartą belownicą	365	[b] min.	100
[3] Wysokość	167	[c] min.	80
[4] Wysokość stołu podawczego	130	[d] min.	120
[5] Szerokość	109		
[6] Szerokość stołu			
120			
Wymagane zabezpieczenie instalacji klienta			




Bezpiecznik o charakterystyce C



Lub zabezpieczenie gL/gG typ 1 według IEC/EN 60947-4-1



400 V / 50 Hz** = 35 Amp.

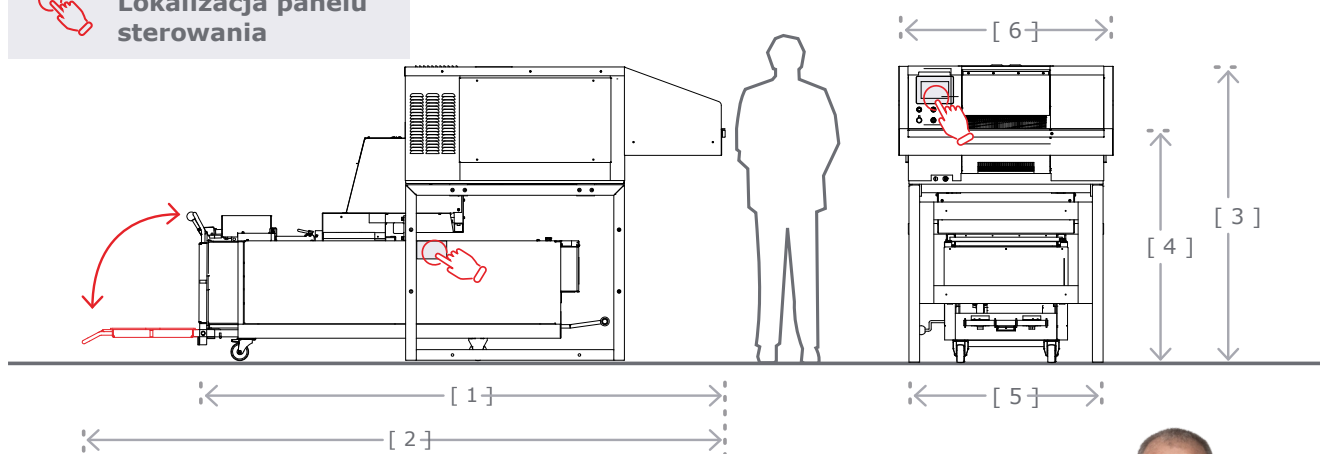

*Wszystkie deklaracje bez gwarancji. Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.



MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

biuro@intimus.com.pl
T +48 33 816 01 69
www.intimus.com.pl