



INFORMATION
SECURITY

INTIMUS HDD GLADIATOR

ROZDRABNIACZ
DYSKÓW HDD



- ▶ Automatyczny rewers w przypadku przeciążenia
- ▶ Podzielona komora rozdrabniająca dla optymalizacji niszczenia

WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI ROZDRABNIACZ OPTYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

Profesjonalny i niezawodny rozdrabniacz do bezpiecznego i ekonomicznego niszczenia dysków twardej. Spełnia wymagania poziomu bezpieczeństwa H-3 zgodnie z normą DIN 66399.



ZALETY:


- Wydajny rozdrabniacz do magnetycznych i optycznych nośników danych
- Ręczne i ciągłe podawanie materiału
- Wyraźne, solidne przyciski obsługi
- Specjalne hartowane noże
- Maksymalne bezpieczeństwo operatora
- Wyłącznik główny z możliwością blokady
- Wszystkie drzwi zabezpieczone wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Zniszczony materiał jest gromadzony w standardowym pojemniku na odpady o pojemności 120L

SPECYFIKACJA


Wydajność:	Do 500 kg/h*
Niszczy także:	
Klasa tajności DIN 66399	O-2 / T-2 / H [±] 3 / E-2
Szerokość pracy komora 1	145 mm
Szerokość pracy komora 2	135 mm
Napęd	3,5 kW
Zabezpieczenie	8 A
Przyłącze zasilania	3 x 400 V / 50 Hz
Wymiary WxDxH	1042 x 840 x 1679 mm
Waga	540 kg

* w zależności od materiału i proporcji zmieszania
+ wewnętrzne części dysków HDD

Poziomy bezpieczeństwa według DIN 66399

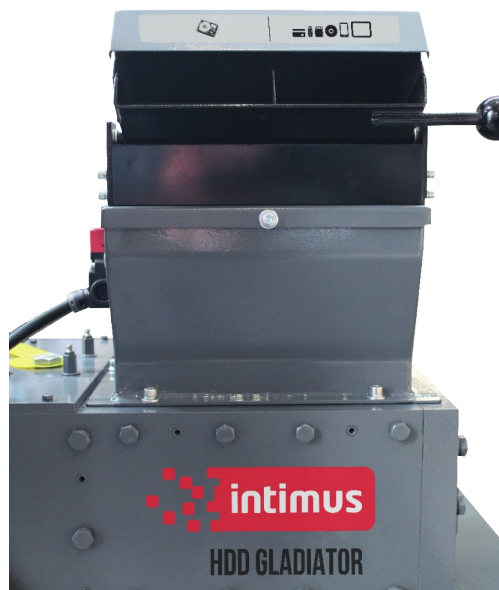

Wewnętrzne elementy
HDD: H-3

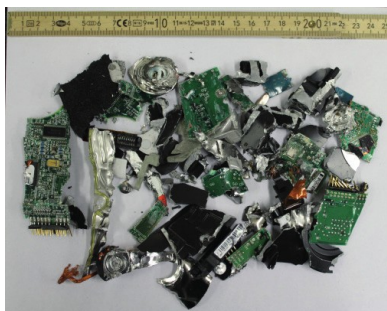


Zewnętrzne elementy
HDD: H-3



PODWÓJNA komora rozdrabniająca

Aby uzyskać maksymalną wydajność: Dyski HDD należy wrzucać do lewego zasypu, który zaopatrzony jest w specjalnie zaprojektowane noże szerokości 30 mm. Zasyp z prawej strony używany jest do niszczenia nośników optycznych, dysków SSD, kaset VHS itp. W tej komorze znajdują się noże szerokości 12mm.

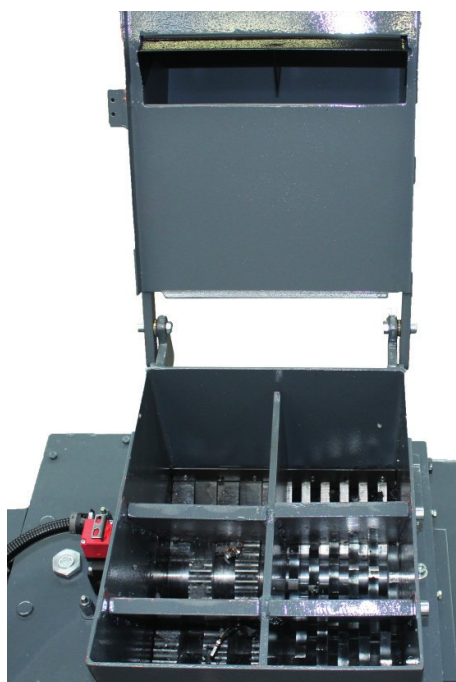

SSD: E-2



CD: O-2



Karty kredytowe: T-2



Dyskietki: T-2



Taśmy magnetyczne i
VHS: T-2



Artechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@intimus.com.pl
Tel. +48 33 816 01 69

internet: www.intimus.com.pl
www.sklep.intimus.com.pl